

SP. Шумоглушители трубчатые



Назначение

-45° +40°

Рис. 17. Шумоглушитель трубчатый /SP

Конструкция

: 600, 900

SoundTech_Light,

Рекомендации по проектированию


1.

Габаритные размеры

Табл. 41. Габаритно-весовые характеристики шумоглушителей /SP

T/p	A, мм	B, мм	C, мм	L, мм	Масса, кг
100/6	615	100	200	730	5,29
100/9	915			1030	6,15
125/6	615	125	225	730	5,29
125/9	915			1030	6,15
160/6	615	160	260	730	5,47
160/9	915			1030	7,43
200/6	615	200	300	730	6,59
200/9	915			1030	8,89
250/6	615	250	350	730	8,01
250/9	915			1030	10,73
315/6	615	315	455	730	10,01
315/9	915			1030	13,29

Схема 45. Габаритные размеры шумоглушителей /SP

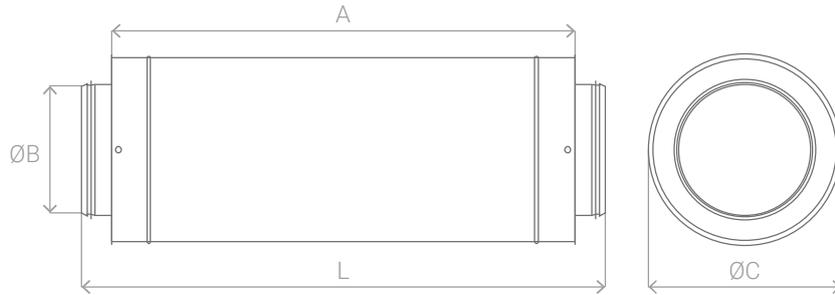

Акустические характеристики

Гр. 36. Акустические характеристики шумоглушителей /SP

Т/р	Шумоглушение (дБ) на средних частотах (Гц)					
	/~1	~1 fi	1 fifi	/fififi	~fififi	~fififi
100/6	7	15	25	33	29	24
100/9	9	22	32	36	33	31
125/6	5	13	21	37	37	31
125/9	7	16	28	38	38	35
160/6	3	11	22	33	42	29
160/9	8	14	23	39	37	25
200/6	4	8	15	31	28	20
200/9	8	9	20	32	35	23
250/6	6	9	13	24	15	15
250/9	8	11	20	33	24	18
315/6	2	6	11	14	9	4
315/9	7	9	16	30	18	14